

ZENITH MC/PC



 PIATTAFORMA DI TRASPORTO

 TRANSPORT PLATFORM


 PLATE-FORME DE TRANSPORT



ZENITH MC/PC

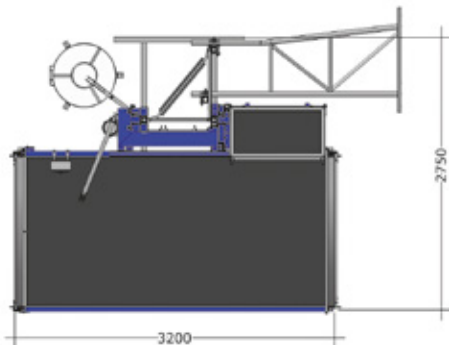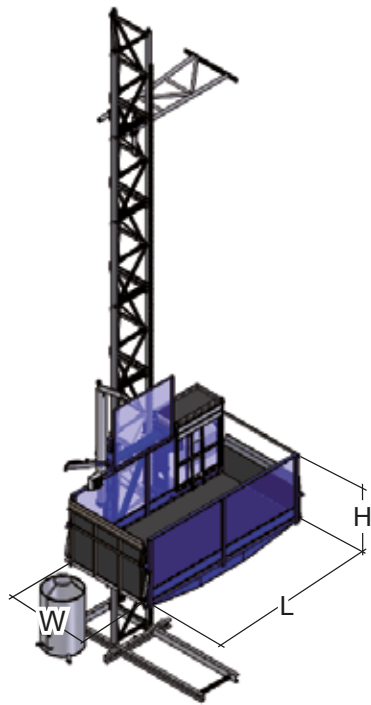


Traliccio quadrato
Square mast - Mât carré

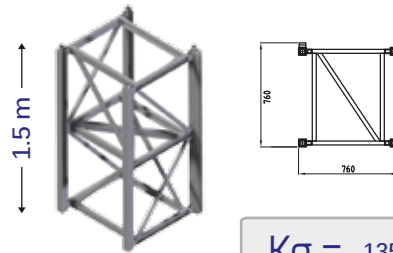


Kg = 135

Traliccio triangolare
Triangular mast / Mât triangulaire

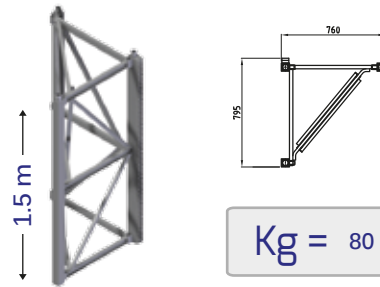

Kg = 80

Traliccio piatto
Flat mast / Mât plat

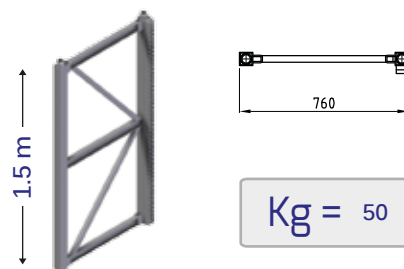

Kg = 50

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	DONNÉES TECHNIQUES	ZENITH MC/PC1500	ZENITH MC/PC2000
Portata massima	Max payload	Portée maximale	1500daN	2000daN
Numero massimo di persone	Max number of personnel	Nombre de personnes admises	8	8
Altezza massima	Max height	Hauteur maximale	200.0m	200.0m
Distanza ancoraggi	Tie distance	Distance entre les ancrages	9.0m	9.0m
Dimensioni cabina (LxWxH)	Cabin dimensions (LxWxH)	Dimensions cabine (LxWxH)	3.0x1.5x1.1m	3.0x1.5x1.1m
Potenza nominale	Rated power	Puissance nominale	9.2Kw	2x7.5Kw
Alimentazione	Power supply	Alimentation	220÷240/380÷420V 50Hz	220÷240/380÷420V 50Hz
Corrente di spunto	Inrush current	Courant de démarrage	105A	195A
Velocità di sollevamento	Travelling speed	Vitesse de levage	12.0m/min	12.0m/min

Dati tecnici - La macchina può essere venduta anche nella versione per solo materiale - MONTACARICHI
Technical data - the machine can be sold even for material only - MATERIAL HOIST
Caractéristiques techniques - La machine peut être vendue dans une version pour seul matériel - MONTE-MATÉRIAUX