

Safi


Piattaforme di trasporto persone e cose
Transport platforms / Plates-formes de transport





Piattaforme di trasporto persone e cose


Transport platforms / Plates-formes de transport

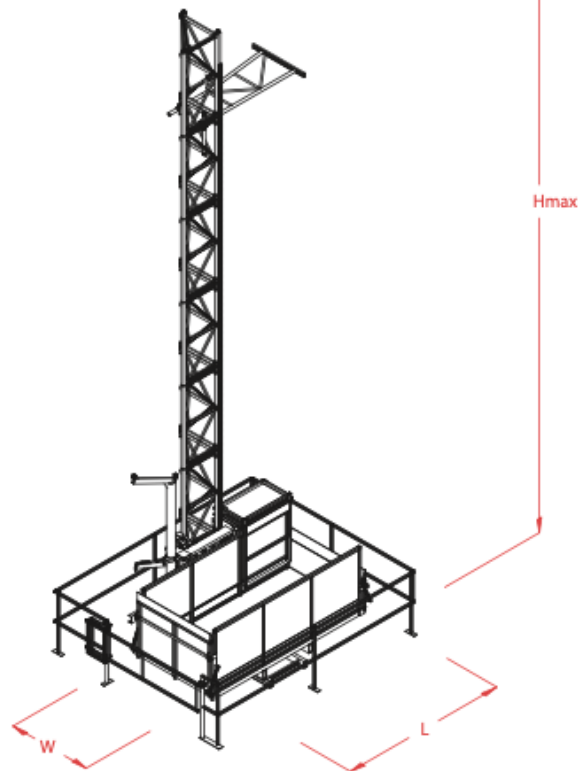


Modello Model Modèle	Portata max Maximum lifting capacity Capacité de charge maximale (Kg)	Nr. di persone Number of persons Nombre de personnes	Altezza max Maximum height Hauteur maximale Hmax (m)	Dimensioni cesta Cage dimensions Dimensions panier LxWxH (m)	Velocità Speed Vitesse (m/min)	Potenza totale Total power Puissance totale (kW)	Alimentazione trifase Three-phase power supply Alimentation triphasée (V)
JUNIOR MC/PC	600	6	100	1,5 x 1,0	11 22	1 x (3.7+4.7)kW	400 V 50 Hz
MONOFASE	500	6	100	1,5 x 1,0	10	1 x 3 kW	230 V 50/60 Hz
DELTA MC/PC	† 750	8	100	1,5 x 1,5	12 24	1 x (4.7+5.7)kW	400 V 50 Hz
DELTA MC/PC 3.0M	‡ 2100	8	100	3 x 1,5	12	2 x 4 kW	230+400V 50 Hz
DELTA MC/PC 4.5M	‡ 1800	8	100	4,5 x 1,5	12	2 x 4 kW	230+400V 50 Hz
GAMMA MC/PC	800	8	100	1,8 x 1,0	12 24	1 x (4.7+5.7)kW	400V 50 Hz
SCAF MC/PC	1000	8	180	1,8 x 1,5	12 24	1 x (6.5+8.0)kW	400V 50 Hz
ZENITH MC/PC 1500	1500	8	200	3,0 x 1,5	12	1 x 5,5 kW	230+400V 50 Hz
ZENITH MC/PC 2000	2000	8	200	3,0 x 1,5	12	1 x 7,5 kW	230+400V 50 Hz
VISION MC/PC 3000	‡ 3000	8	200	3,0 x 3,0	12	2 x 5,5 kW	230+400V 50 Hz
VISION MC/PC 5000	‡ 5000	8	200	5,0 x 3	12	2 x 7,5 kW	230+400V 50 Hz

Per dimensioni e tensione di alimentazione diverse contattare il costruttore / For any different dimension and supply voltage please contact the manufacturer /
Contactez le fabricant en cas de dimensions et tension d'alimentation différentes.


† Monocolonna / Single-mast / Mono-mât ‡ Bicolonna / Twin-mast / Bi-mât

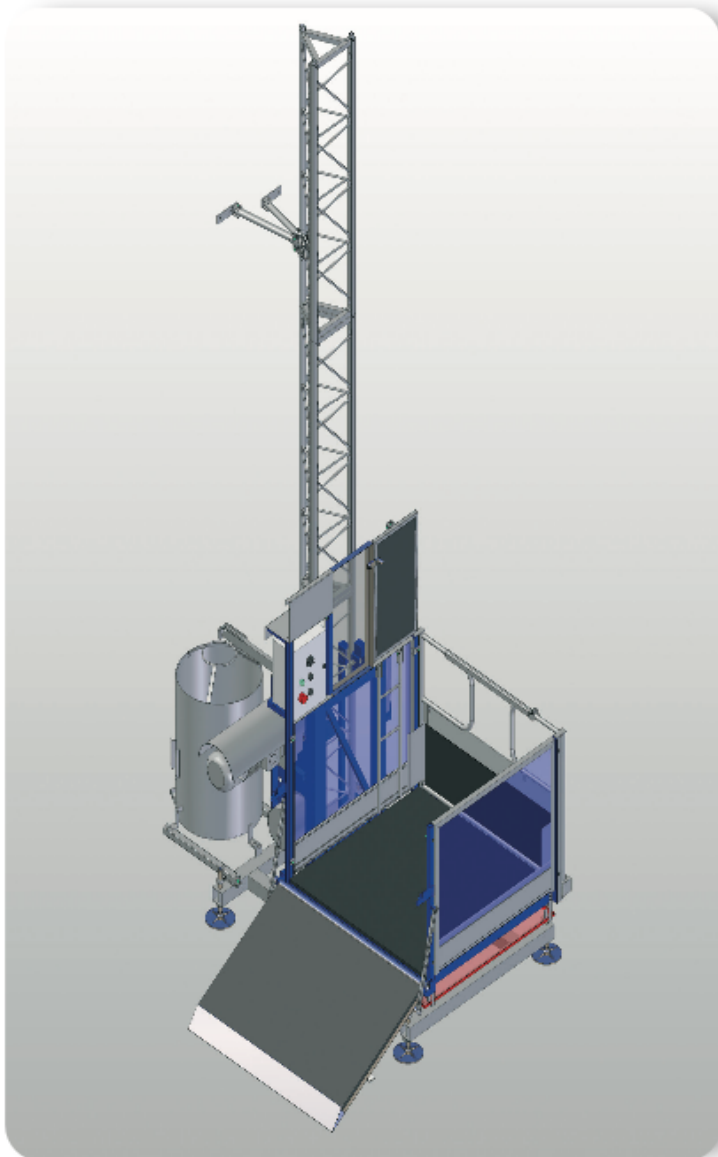

Piattaforma di trasporto con ribaltina aperta
Transport platform with open access flap
Plate-forme de transport avec porte basculante ouverte

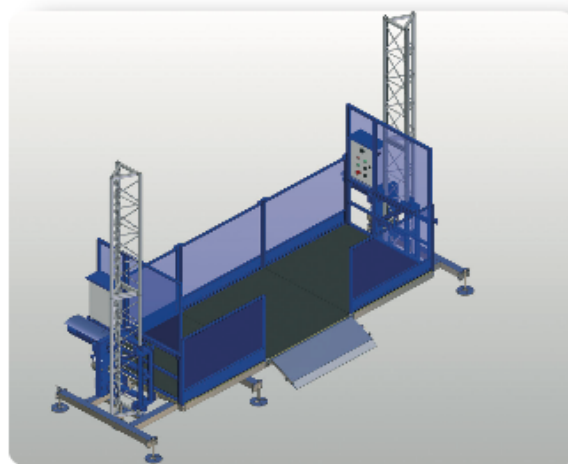

Dettaglio accesso a terra
Detail of access from ground level
Détail de l'accès à partir du niveau au sol

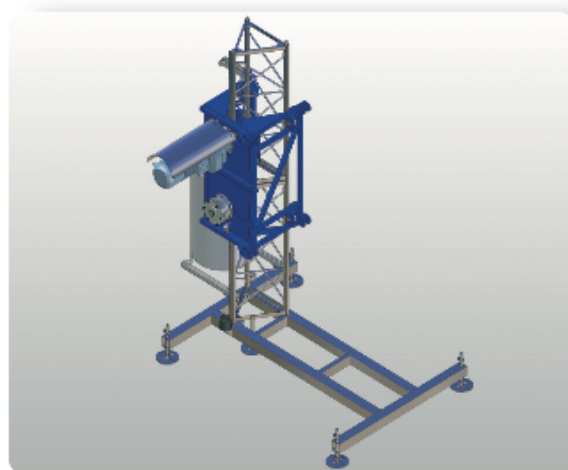

Dettaglio base con gruppo motore
Detail of base complete with motor unit
Détail de base avec moteur

PRINCIPALI SICUREZZE

- Motoriduttori autofrenanti
- Freno paracadute di emergenza
- Finecorsa di sicurezza salita/discesa
- Finecorsa di sicurezza di extracorsa
- Finecorsa di sicurezza porta di entrata ed uscita
- Blocco meccanico porta entrata/uscita
- Quadro elettrico in bassa tensione a 110V e classe di protezione IP55
- Quadro comando con chiave
- Pulsante arresto di emergenza
- Discesa manuale di emergenza
- Traliccio terminale con cremagliera interrotta
- Fermate ai piani semiprogrammate

MAIN SAFETY DEVICES

- Self-braking gearmotors
- Emergency parachute brake
- Rise/descent safety limit switch
- Overtravel safety limit switch
- Entry/exit safety limit switch
- Entry/exit gate mechanical lock
- Electric panel operating at low tension (110V) and with IP55 protection degree
- Lockable control panel
- Emergency stop push-button
- Emergency Manual descent
- Terminal Mast with interrupted rack
- Semi-programmed stops at floors

EQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

- Motoréducteurs autofrenantes
- Frein parachute d'urgence
- Fin de course de sécurité haut/bas
- Fin de course de sécurité surcourse
- Entrée/Sortie fin de course de sécurité
- Portes sortie/entrée à blocage mécanique
- Coffret de commande à basse tension (110V) avec degré de protection IP55
- Panneau électrique verrouillable
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Descente de secours manuelle
- Élément terminal à crémaillère interrompue
- Arrêt aux étages semi-programmé



VIA SAN ROCCO 8 (31041) CORNUDA (TREVISO) ITALIA
TEL. +39 0423 639321 • FAX. +39 0423 639410
www.safi.it / www.safi.eu • E-mail: box@safi.it

